

Decolor FM 50



DECOLOR
» House of colors «

Masa za fugiranje

Fugirna masa za prirodni i umjetni kamen.



OPIS

DECOLOR FM 50 je visokokvalitetna fugirna masa za kamen za unutarnju i vanjsku primjenu za fuge širine od 4 do 50 mm. Koristi se za izradu fuga između betonskih opločnika, prirodnog kamena, klinkera...

Fugirna masa Decolor FM50 posebno je prikladna za obradu strojevima za fugiranje.

Suha i očišćena fugirna masa (zbog dodanog Trass cementa) hidraulički veže, ne dopušta prodiranje soli na površinu, otporna je na vlagu, alge i plijesan.

SVOJSTVA

- Sadrži trass cement
- Otporna na vodu, sol i smrzavanje
- Jednostavna za korištenje
- Namijenjena izradi fuga između betonskih opločnika, prirodnog kamena, klinkera...
- Za fuge širine od 4 do 50 mm
- Otporna na alge i plijesan
- 9 standardnih nijansi boja
- Visoka otpornost na habanje

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Ambalažna jedinica:

Vreća: 25 kg

Skladištenje:

U originalnoj ambalaži u suhom prostoru i na paleti.

NANOŠENJE

Alati: Električni mješač s niskim okretajima, posuda za miješanje, gumena zidarska žlica, spužva, kanta, stroj za fugiranje.

Čišćenje:

Delovno orodje se takoj po uporabi očisti z vodo in detergentom.

PRIMJENA

Upute za uporabu:


Smjesu/fugirnu masu u čistoj posudi miješajte s vodom približno 3 minute, odnosno dok smjesa ne postane homogena (omjer miješanja: 5 l vode na 25 kg fugirne mase). Fugirnu masu nanosite gumenom gladilicom dijagonalno u odnosu na liniju fuga. Keramičku oblogu očistite nakon 10–40 minuta čistom vodom i mekom spužvom. S čišćenjem cementnog filma nastavite kada fugirna masa bude suha.

Nijanse: bijela, pješčana, oker, siva, kesten, bež, smeđa, grafitna, crna.

Potrošnja: Potrošnja ovisi o obliku kamenja, širini te dubini fuga.

Otvoreno vrijeme do ugradnje: Približno 40 minuta.

Mogućnost hodanja po podlozi: Nakon približno 24 sata.

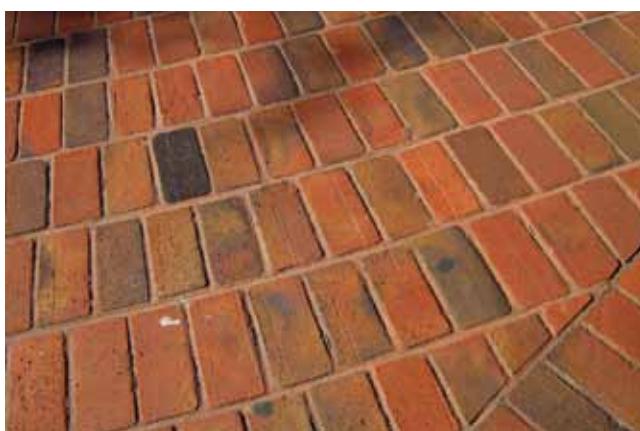

DECOLOR

Decolor d.o.o. ■ Osredke 8 ■ 1262 Dol pri Ljubljani ■ Slovenija ■ info@decolor.si ■ www.decolor.si