

Decostone SW



DECOLOR

» House of colors «

Premazi za građevinske materijale



Vodoodbojna impregnacija za različite građevinske materijale.

OPIS

DECOSTONE SW je vodoodbojna, transparentna (bezbojna) impregnacija na osnovi silana i siloxana, namijenjena zaštiti mineralnih građevinskih materijala i drva. Proizvod vrlo dobro prodire u podlogu i zadržava prirodni izgled podloge. Koristi se na vanjskim i unutarnjim površinama zgrada izrađenima od prirodnih ili umjetnih materijala (proizvodi od cementa, opeke, kamena i drva). Zbog posebnog sastava impregnacija prodire duboko u podlogu.

Pruža dodatnu zaštitu od zagađivača i poboljšava učinak samočišćenja. Ne stvara film te je paropropustan.

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Ambalažne jedinice:

Plastični kanistar: 1 l, 5 l, 10 l, 50 l, 200 l, 1000 l

Skladištenje:

U suhom i zatvorenom prostoru pri temperaturi od +5°C do 35°C, zaštićeno od smrzavanja i izravne sunčeve svjetlosti u originalnoj (zatvorenoj) ambalaži.

NANOŠENJE

Alati: Kist, valjak.

Čišćenje: Alat odmah nakon uporabe očistite deterdžentom i vodom.

SVOJSTVA

- Štiti površinu, ali istovremeno i zadržava prirodni izgled materijala
- Bezbojna/transparentna nijansa
- Prikladan za prirodne i umjetne građevinske materijale
- Vrlo dobro upija, UV stabilnost i paropropusnost
- Odlična vodoodbojnost i lakše održavanje/čišćenje
- Poboljšava učinak samočišćenja
- Vanjska i unutarnja primjena
- Nezapaljiv i neštetan za okoliš

PRIMJENA

Upute za uporabu:


Decostone SW je spreman za korištenje. Nanosi se u dva sloja. Drugi sloj nanosite prije nego prvi sloj bude potpuno suh.

Podloga mora biti čista, suha i bez nečistoća (ulja, masti...) i prilikom nanošenja premaza ne smije biti izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti. Površina na koju nanosite premaz mora biti sobne temperature.

Optimalna temperatura za premazivanje je između +5 i +35°C, a relativna vlažnost zraka ispod 85%. Pri radu u zatvorenom prostoru treba osigurati odgovarajuće prozračivanje prostora. Koristite osobnu zaštitnu opremu.

Potrošnja: približno 0,2–0,5 l/m² (potrošnja ovisi o poroznosti podloge).

Sušenje: Premaz je suh na dodir nakon približno 2 sata. Vrijeme sušenja ovisi o vremenskim uvjetima (vlaga, temperatura) i vrsti, odnosno sposobnosti materijala za upijanje.

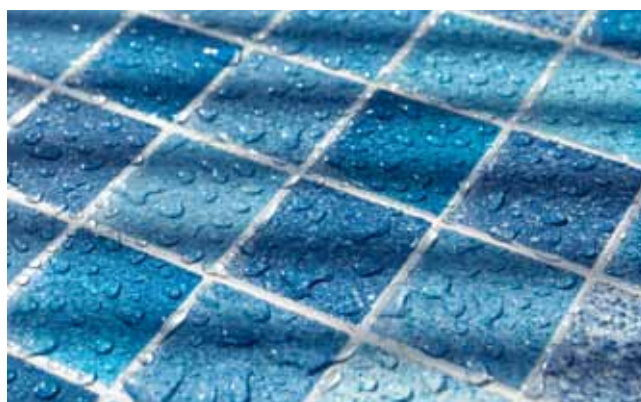

DECOLOR

Decolor d.o.o. ■ Osredke 8 ■ 1262 Dol pri Ljubljani ■ Slovenija ■ info@decolor.si ■ www.decolor.si