

Decostone SW Super



DECOLOR
» House of colors «

Premazi za građevinske materijale



Vodonepropusna impregnacija za različite građevinske materijale.

OPIS

DECOSTONE SW SUPER je transparentna impregnacija otporna na vodu i ulje na osnovi silana i siloxana namijenjena zaštititi različitih mineralnih, građevinskih i drvenih površina.

Premaz vrlo dobro prodire u podlogu i zadržava prirodni izgled podloge. Koristi se na poroznim površinama zgrada izrađenima od prirodnih i umjetnih materijala (proizvodi od cementa, opeke, kamen i drvo) – unutar-nja ili vanjska uporaba.

Decostone SW Super pruža dodatnu zaštitu od zagađivača te poboljšava učinak samočišćenja. Ne stvara film te je paropropustan.

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Ambalažne jedinice:

Plastični kanistar: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Plastična bačva: 60 kg, 200 kg, IBC cisterna 1000 kg

Skladištenje:

U suhom i zatvorenom prostoru na temperaturi od +5°C do +35°C, zaštićeno od smrzavanja i izravne sunčeve svjetlosti u originalnoj (zatvorenoj) ambalaži.

NANOŠENJE

Alati: kist, valjak

Čišćenje: alat odmah nakon uporabe očistite vodom i deterdžentom.

SVOJSTVA

- Primjeren za vodoravne površine
- Zadržava prirodan izgled podloge
- Bezbojna/transparentna nijansa
- Prikladan za prirodne (i drvo) i umjetne građevinske materijale
- Vrlo dobro upija, UV stabilnost i paropropusnost
- Odlična otpornost na ulje i vodu te dugotrajna zaštita površina
- Poboljšava učinak samočišćenja
- Vanjska i unutarnja primjena
- Nezapaljiv i neštetan za okoliš

PRIMJENA


Upute za uporabu:

DECOSTONE SW SUPER je spreman za korištenje. Nano-si se u dva sloja. Drugi sloj nanosite prije nego što prvi bude potpuno suh.

Prije korištenja, podloga mora biti čista, suha i bez nečistoća (ulje, masti, ...), a prilikom nanošenja ne smije biti izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti. Površina na koju nanosite premaz mora biti sobne temperature.

Optimalna temperatura za premazivanje je između +5°C i +35°C, a relativna vlažnost zraka ispod 85 %. Pri radu u zatvorenom prostoru treba osigurati odgovarajuće prozračivanje prostora. Koristite osobnu zaštitnu opremu.

Potrošnja: približno 0,2-0,5 l/m² (potrošnja ovisi o poroznosti podloge).

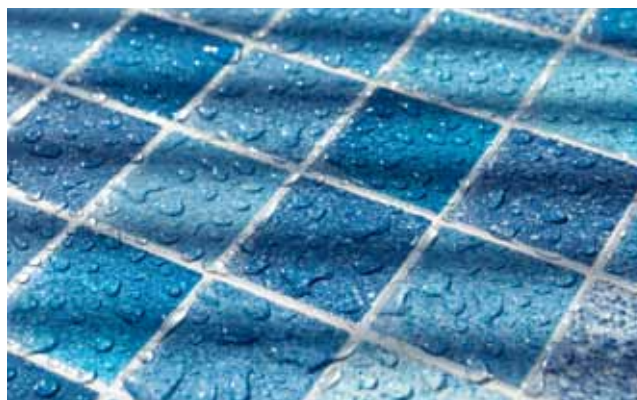

DECOLOR

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • info@decolor.si • www.decolor.si