

Decostone SS



DECOLOR

» House of colors «

Защитное покрытие для камня

Гидрофобная пропитка для камня
и других строительных материалов.



ОПИСАНИЕ

DECOSTONE SS водостойкая, бесцветная, гидрофобная пропитка для камня. Она изготовлена на основе органических растворителей, силанов и силоксанов, которые не образуют на поверхности пленку и обладают очень хорошей проникающей способностью, впитываясь в поверхность. Продукт сохраняет естественный вид основания или поверхности. Используется на пористых элементах здания, как внутри, так и снаружи. Он предназначен для защиты/гидроизоляции стен, фундаментов, дорожек, опор мостов и различных сооружений, которые строятся из натуральных строительных материалов, а также для защиты искусственных строительных материалов (кирпича, плитки, керамики, декоративные гипсовые элементы, бетон...).

Благодаря своему особому составу пропитка глубоко проникает в материал и обеспечивает дополнительную защиту от загрязнений, коррозии, улучшает эффект самоочистки пропитанной поверхности. Он также обладает отличной стойкостью к щелочным составляющим присутствующих в цементных изделиях. Сформированный слой не меняет свойства материалов на проницаемость для водяного пара.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка:

Металлические банки: 1 л, 3 л, 20 л.

Хранение:

В сухом и закрытом помещении при температуре от +5°C до +35°C, вдали от открытого огня и источников тепла, в оригинальной/запечатанной упаковке.

НАНЕСЕНИЕ

Инструмент: Кисть, валик или системы безвоздушного распылителя. Инструмент сразу после использования очистить растворителем Уайт-спирит.

СВОЙСТВА

- Защищает поверхность, сохраняя естественный вид основания
- Предотвращает появление высолов на обработанной поверхности
- Подходит для натуральных и искусственных материалов
- Очень высокая проникающая способность, стойкость к УФ, паропроницаемость
- Сильный водоотталкивающий эффект
- Не образует пленку
- Защищает поверхность от загрязнений и коррозии
- Улучшает эффект самоочистки
- Для наружного и внутреннего применения
- Применяется на горизонтальные и вертикальные поверхности

ПРИМЕНЕНИЕ


Инструкции по применению:

Decostone SS не требует разбавления, готов к использованию. Наносить в два слоя. Второй слой наносится прежде чем первый слой полностью высохнет. Основание должно быть чистым, сухим и свободным от загрязнений (масло, жир ...). Во время нанесения поверхность не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Температура поверхности, на которую наносится покрытие должна быть от +5°C до +25°C.

Перед и во время использования изделия продукт хорошо перемешать. Оптимальная температура воздуха для работы от +5°C до +35°C, относительная влажность не должна превышать 85 %. Работы должны выполняться в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Расход: примерно 0,2–0,5 л/м²; расход зависит от пористости материала на который наносится покрытие и используемого инструмента.

Высыхание: Поверхность сухая на ощупь примерно через 1 час. Время сушки зависит от погодных условий.

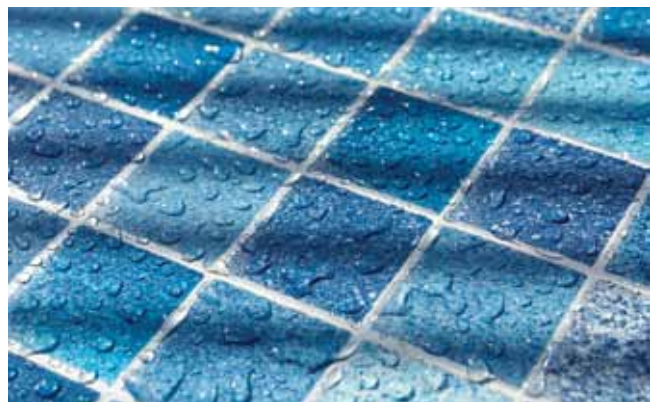

DECOLOR

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • info@decolor.si • www.decolor.si