

# Decostone SW



**DECOLOR**

» House of colors «

**Покрытие для строительных материалов**



**Водоотталкивающая пропитка для различных строительных материалов.**

## ОПИСАНИЕ

**DECOSTONE SW** это водонепроницаемая, прозрачная (бесцветная) пропитка на основе силанов и силоксанов для защиты минеральных строительных материалов и древесины. Продукт очень хорошо проникает в структуру материала и сохраняет естественный вид основания. Он используется на поверхностях строительных элементов, изготовленных как из природных, так и искусственных материалов (цемента, кирпича, камня, дерева), внутри или снаружи. Благодаря своему особому составу пропитка характеризуется отличной проникающей способностью.

Создает дополнительную защиту от загрязнений и улучшает эффект самоочистки. Не образует пленку, поэтому существенно не меняются свойства паропроницаемости материалов.

## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

### Упаковочные единицы:

Пластиковые канистры: 1 л, 5 л, 10 л, 50 л, 200 л, 1000 л

### Хранение:

В сухом и закрытом помещении при температуре от +5°C до +35°C, В защищенном от морозов и прямого воздействия солнечных лучей месте, в оригинальной запечатанной упаковке

## НАНЕСЕНИЕ

**Инструмент:** Кисть, валик.

**Очистка:** Рабочий инструмент сразу после использования очистить водой и моющим средством.

## СВОЙСТВА

- Защищает поверхность, но в то же время сохраняет естественный вид основания
- Бесцветный-прозрачный оттенок, подходит для натуральных (включая дерево) и искусственных строительных материалов
- Очень хорошая проникаемость, стойкость к УФ и паропроницаемость
- Отличная водоотталкивающая способность и простота очистки от загрязнений
- Улучшает эффект самоочистки
- Для наружного и внутреннего применения, негорючий и экологически чистый

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


### Инструкции по нанесению:

Decostone SW поставляется готовым к использованию. Наносить в два слоя. Второй слой наносить после того, как первый слой высох.

Основание должно быть чистым, сухим и свободным от загрязнений (масло, жир...) и во время нанесения материала не основание должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Оптимальная температура для работы от +5°C до +35°C, относительная влажность не должна быть выше 85%. Работы должны выполняться в хорошо проветриваемом помещении. Использовать персональное защитное оборудование.

**Расход:** Примерно 0,2-0,5 л/м<sup>2</sup>; расход зависит от пористости материала, на который наносится пропитка.

**Высыхание:** Покрытие сухое на ощупь примерно через 2 часа. Время сушки зависит от погодных условий (влажности, температуры) и от типа и впитывающей способности материала.

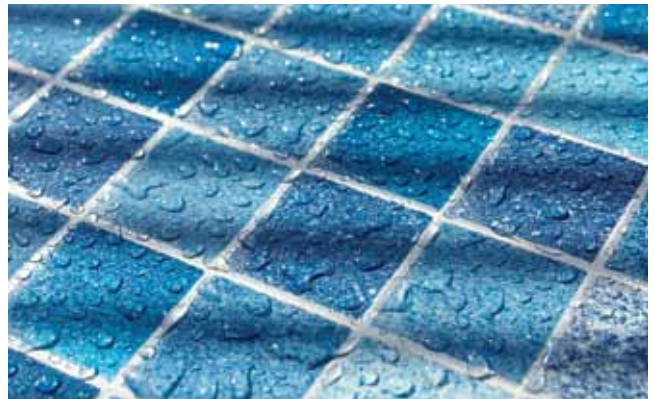

**DECOLOR**

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • [info@decolor.si](mailto:info@decolor.si) • [www.decolor.si](http://www.decolor.si)