

# Decostone SW Super



DECOLOR  
» House of colors «

## Покрытия для строительных материалов

Водоотталкивающая пропитка для различных строительных материалов.



### ОПИСАНИЕ

**DECOSTONE SW SUPER** прозрачная пропитка на основе силанов и силоксанов для защиты минеральных строительных материалов и древесины. DECOSTONE SW SUPER очень хорошо проникает в структуру материала и сохраняет естественный внешний вид поверхности. Он используется на пористых и не пористых строительных материалах, природных и искусственных (цемента, кирпича, камня, дерева), внутри или снаружи. Обеспечивает дополнительную защиту от загрязнений и улучшает эффект самоочищения. Не образует пленку и не меняет свойств паропроницаемости.

### СВОЙСТВА

- Маслоотталкивающая
- Подходит для горизонтальных поверхностей
- Сохраняет естественный вид основания
- Бесцветный-прозрачный оттенок
- Подходит для натуральных (дерево) и искусственных строительных материалов
- Очень хорошая проникающая способность, УФ устойчивость и паропроницаемость
- Отличное водоотталкивание и длительная защита
- Улучшает эффект самоочистки
- Для наружного и внутреннего применения
- Негорючий и нетоксичный

### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

#### Упаковочные единицы:

Пластиковые канистры: 1 л, 5 л, 10 л, 50 л, 200 л, 1000 л

#### Хранение:

В сухом и закрытом помещении при температуре между от + 5°C до + 35°C, в оригинальной/герметичной упаковке. Не подвергать замораживанию.

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### Инструкции по нанесению:

Decostone SW SUPER поставляется в готовой к использованию форме. Наносить необходимо в два слоя. Второй слой наносить после того, как первый полностью высох. Основание должно быть чистым, сухим и без загрязнений (масло, жир...). Поверхность во время нанесения не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Перед и во время использования материал необходимо хорошо перемешать.



Не наносить при температурах ниже 5°C и выше 35°C и при относительной влажности выше 85%.

**Расход:** примерно 0,2 - 0,5 л/м<sup>2</sup>; расход зависит от пористости материала.

### НАНЕСЕНИЕ

**Инструмент:** Кисть, валик.

**Чистка:** Рабочий инструмент сразу после использования очистить водой и моющим средством.

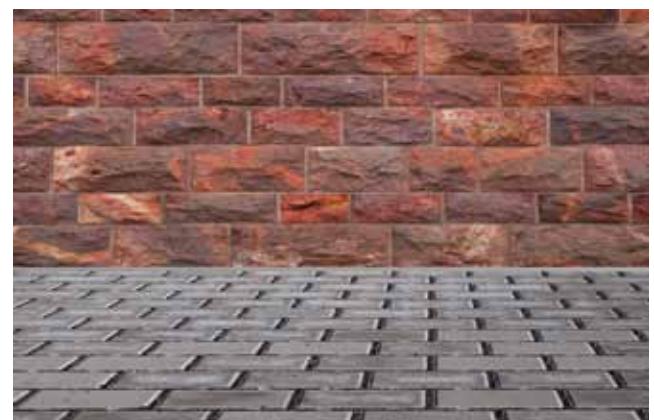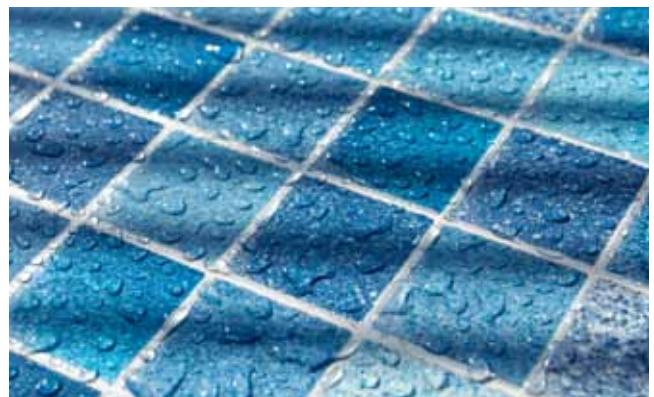

**DECOLOR**

Decolor d.o.o. ■ Osredke 8 ■ 1262 Dol pri Ljubljani ■ Slovenija ■ info@decolor.si ■ www.decolor.si